


Geniale Verschlussache: Das OBO Quick®-Pipe-System



OBO
BETTERMANN

Drei Schritte zum Glück: Klicken, einlegen, drehen

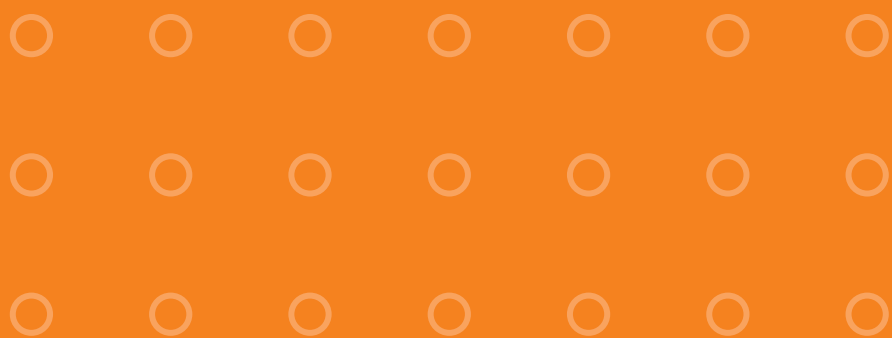

1. Quick®-Pipe eindrücken

Eine einfache Übung, denn die Quick-Pipe ist optimal auf die Quick®-Schelle von OBO abgestimmt. Bei der Wandmontage zeigt das Deckelscharnier nach unten.



2. Kabel seitlich in die Quick®-Pipe einlegen

Funktioniert auch bei vorkonfigurierten Leitungen mit Steckern bestens.



3. Quick®-Pipe in Scharnier-richtung drehen – fertig

Der Deckel schließt automatisch, und schon ist die Installation abgeschlossen.



Einfachste Nachinstallation

Einfach den Deckel nach vorne drehen, die Quick®-Pipe öffnet sich automatisch. Dann weitere Kabel einlegen, Quick®-Pipe in Ausgangsposition zurückdrehen.



Zwischenlösung

Auch zwischendurch für ein Ausweg: Der Deckel Quick®-Pipe wird mittels schneider ausgeklippt. Ein Seitenausstieg an jeder gen Stelle möglich.





Gut kombiniert!

Das Quick®-Pipe-System, die intelligente Kombination aus klassischer Rohrinstallation und offener Leitungsverlegung, bietet jetzt noch mehr Vorteile. Damit ist Quick®-Pipe die ideale Lösung für sichere Aufputzinstallationen an Wand und Decke, bei denen Kabel vor Beschädigungen oder auch Staub und Verschmutzungen geschützt sein sollen. Quick®-Pipe eignet sich für unterschiedlichste Aufgaben, für 230 V-Kabel, aber auch für Datenleitungen, Lichtwellenleiter, Coax-Kabel und Telefonleitungen. Selbstverständlich ist das System nach VDE 0604 geprüft.

Sanft gebettet

Auch für Lichtwellenleiter empfiehlt sich Quick®-Pipe: Das schonende seitliche Einlegen vermeidet Abknicken und Stauchen.



Formteil öffne dich

Die Formteile sind leicht zu öffnen: Einfach den Schraubendreher in den Öffnungsschlitz einbringen und drehen.



Immer wieder auf und zu

Das Quick®-Pipe-Scharnier besteht aus einer hochelastischen Weichkomponente: Sie können die Quick®-Pipe also so oft öffnen, wie Sie möchten.



Gut geschützt


In Verbindung mit den Quick®-Pipe-Formteilen und den Quick®-Schellen erreicht das System die Schutzart IP 44.



Kinderleicht!

Die Verwendung ist denkbar einfach: die Quick®-Schelle montieren, Quick®-Pipe ablängen, in die Schelle einclippen, dann die Kabel einlegen, nach hinten drehen – fertig. Durch die intelligente Konstruktion schließt sich die Quick®-Pipe von selbst. Passende Formteile ermöglichen flexible Trassenführungen. Die aus zwei Hälften bestehenden Formteile werden einfach zusammengeclipst und lassen sich mit dem Schraubendreher leicht wieder öffnen.

Quick®-Pipe ist in den beliebten Farben lichtgrau und reinweiß erhältlich und wird in praktischen 2-Meter-Längen im handlichen Karton geliefert.

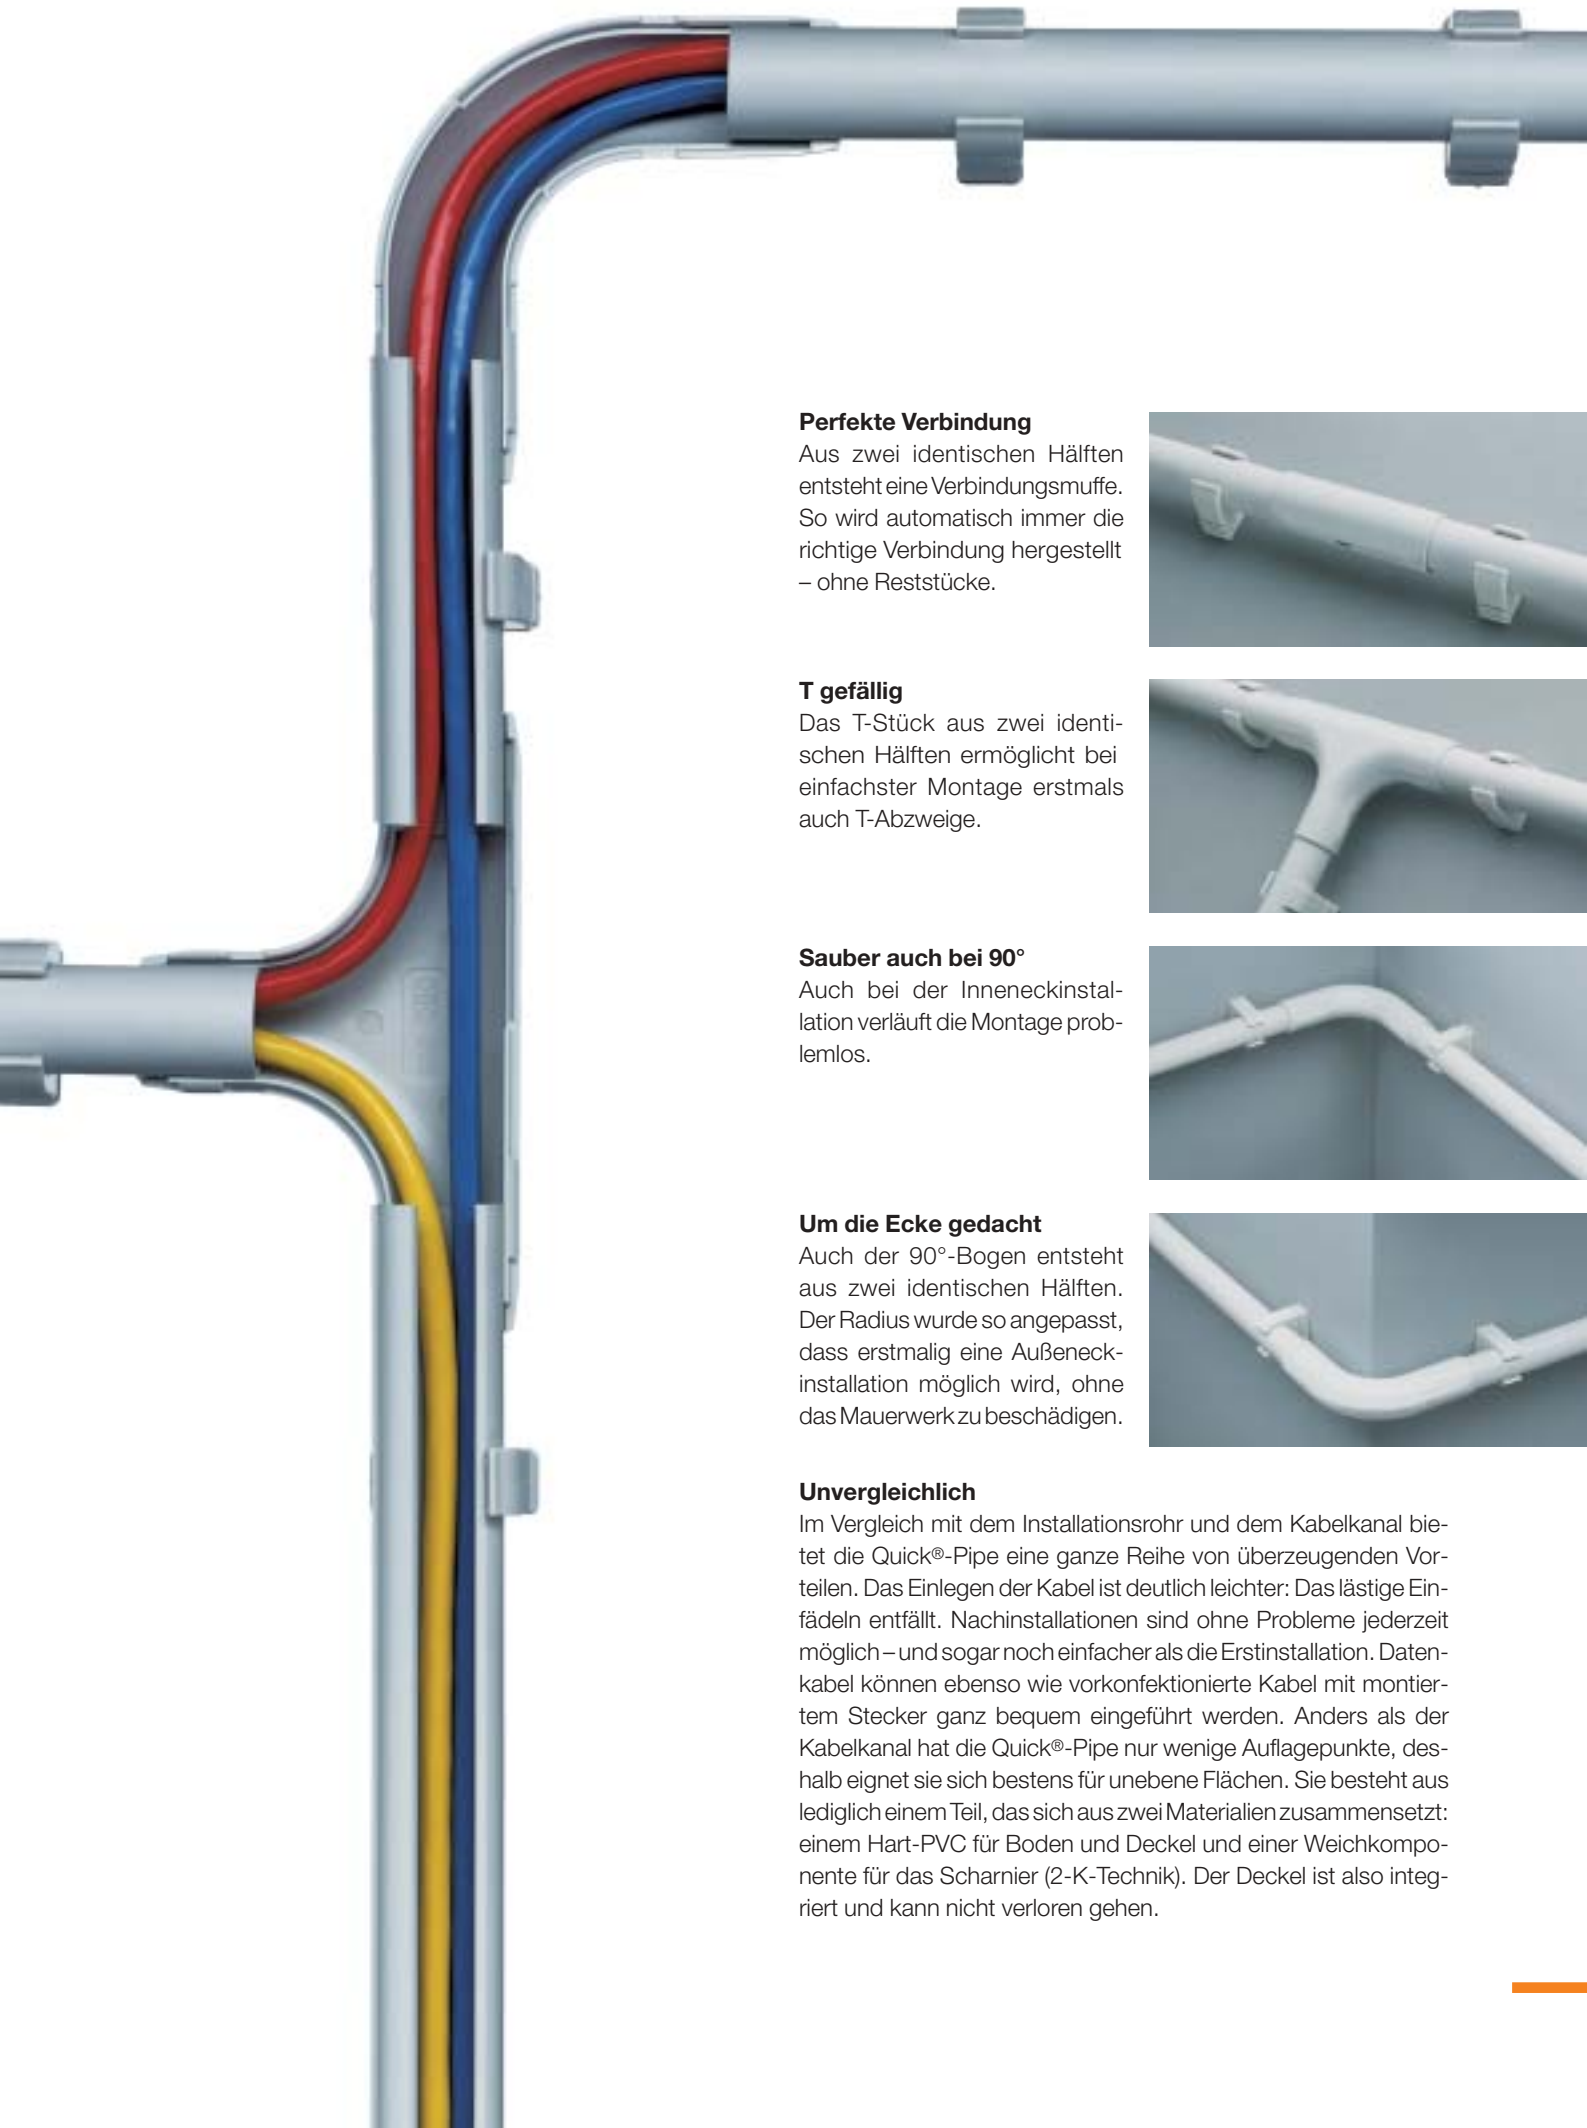

Perfekte Verbindung

Aus zwei identischen Hälften entsteht eine Verbindungsmuffe. So wird automatisch immer die richtige Verbindung hergestellt – ohne Reststücke.



T gefällig

Das T-Stück aus zwei identischen Hälften ermöglicht bei einfachster Montage erstmals auch T-Abzweige.



Sauber auch bei 90°

Auch bei der Inneneckinstallation verläuft die Montage problemlos.



Um die Ecke gedacht

Auch der 90°-Bogen entsteht aus zwei identischen Hälften. Der Radius wurde so angepasst, dass erstmalig eine Außeneckinstallation möglich wird, ohne das Mauerwerk zu beschädigen.



Unvergleichlich

Im Vergleich mit dem Installationsrohr und dem Kabelkanal bietet die Quick®-Pipe eine ganze Reihe von überzeugenden Vorteilen. Das Einlegen der Kabel ist deutlich leichter: Das lästige Einfädeln entfällt. Nachinstallationen sind ohne Probleme jederzeit möglich – und sogar noch einfacher als die Erstinstallation. Datenkabel können ebenso wie vorkonfektionierte Kabel mit montiertem Stecker ganz bequem eingeführt werden. Anders als der Kabelkanal hat die Quick®-Pipe nur wenige Auflagepunkte, deshalb eignet sie sich bestens für unebene Flächen. Sie besteht aus lediglich einem Teil, das sich aus zwei Materialien zusammensetzt: einem Hart-PVC für Boden und Deckel und einer Weichkomponente für das Scharnier (2-K-Technik). Der Deckel ist also integriert und kann nicht verloren gehen.



Passt perfekt: Das Zubehör

OBO Quick®-Pipe (Lieferlänge 2 Meter)

Typ	Vers.-Karton m	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. reinweiß	Best.-Nr. steingrau
2953/M16	50	2153 90 4	2153 96 0	
2953/M20	40	2153 91 2	2153 96 3	
2953/M25	30	2153 92 0	2153 96 6	
2953/M32	20	2153 93 9	2153 96 9	

Verbindungsmuffen

Typ	Verp./St.	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. reinweiß
2953/M16-M	10	2153 82 9	2153 97 1
2953/M20-M	10	2153 83 1	2153 97 3
2953/M25-M	10	2153 83 3	2153 97 5
2953/M32-M	10	2153 83 5	2153 97 7

Bogen 90°

Typ	Verp./St.	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. reinweiß
2953/M16-B	5	2153 86 4	2153 98 0
2953/M20-B	5	2153 86 6	2153 98 2
2953/M25-B	5	2153 86 8	2153 98 4
2953/M32-B	5	2153 87 0	2153 98 6

T-Stück

Typ	Verp./St.	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. reinweiß
2953/M16-T	5	2153 87 2	2153 99 2
2953/M20-T	5	2153 87 4	2153 99 4
2953/M25-T	5	2153 87 6	2153 99 6
2953/M32-T	5	2153 87 8	2153 99 8

OBO Quick®-Schelle

(halogenfrei)

Typ	Verp./St.	Best.-Nr. steingrau
2955/M16	100	2149 00 4
2955/M20	100	2149 01 0
2955/M25	100	2149 01 6
2955/M32	50	2149 02 2
2955/M40	50	2149 02 8
2955/M50	25	2149 03 4
2955/M63	20	2149 04 0



OBO Quick®-Schelle

(flammwidrig, halogenfrei)

Typ	Verp./St.	Best.-Nr. reinweiß	Best.-Nr. steingrau
2955F/M16	100	2149 35 1	2149 30 3
2955F/M20	100	2149 35 7	2149 30 9
2955F/M25	100	2149 36 3	2149 31 5
2955F/M32	50	2149 36 9	2149 32 1
2955F/M40	50	2149 37 5	2149 32 7
2955F/M50	25	2149 38 1	2149 33 3
2955F/M63	20	2149 38 7	2149 33 9



Befestigungszubehör

Bezeichnung	Typ	Abmessung	Best.-Nr.
Angler-Spreizdübel	910/N	6,0 x 30	2349 05 1
Mehrzweckdübel	910/MZ	6,0 x 35	2347 53 9
Gasbetondübel	910/GD	6,0 x 35	2347 22 9
Schlagdübel	910/SD-Q	6,0 x 40	2351 21 8
Schlagdübel	910/SD	5,0 x 35	2351 02 1
Golden Sprint Schraube	4758	4,5 x 40	3195 45 7

Ganz in Weiß...

Dieses Quick®-Pipe-System ist ideal für alle weißen Untergründe: Sämtliche Teile, auch das Zubehör, sind auch in Reinweiß erhältlich.



Bitte mitnehmen

Die transportfreundliche Verpackung ist stabil und passt in jeden Servicewagen.



Die fantastischen Vier

Quick®-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem intelligenten System. Es ermöglicht an Wand und Decke saubere und sichere Aufputzinstallationen unterschiedlichster Kabel – auch in einem Rohr. Quick®-Pipe ist in vier metrischen Größen erhältlich: M16, M20, M25 und M32. Die Lieferlänge beträgt 2 Meter. Das System ist VDE-geprüft und erreicht die Schutzart IP 44. Die Formteile sind Bestandteil des Systems. Die Quick®-Pipe ist auch in Reinweiß lieferbar – und erfreut anspruchsvolle Installateure und Bauherren auch optisch.



OBO. Damit arbeiten Profis.



OBO BETTERMANN GmbH & Co.
Postfach 1120 · D-58694 Menden
Tel. 0 23 73/89-0 · Fax 0 23 73/89-238
E-Mail: info@obo.de · www.obo.de

Zentrale Technische Hotline
Telefon 0 23 73/89-1500
Telefax 0 23 73/89-1550
E-Mail hotline@obo.de

OBO
BETTERMANN