

OBO: Bir taşla iki kuş!

GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80'lik kanal kapağı

OBO Top Modeller

LFS Kablo Kanal Sistemleri



OBO
BETTERMANN

Kısaca: çok daha fazla yer GEK-K Rapid 45




GEK-K Rapid 45 tipi kablo kanalı, üst düzey bir esneklik sunmaktadır; çünkü sert PVC'den üretilen bu kanal, kaide çerçeve gerektirmeden Modül 45 sistemine ait modüler cihazların monte edilebilmesini sağlamaktadır. Anahtar, prizler veya veri tekniği, hiç fark etmez: Bu modüler cihazların kompakt yapı tarzı, montaj için kanal içinde yeterli bir alan sağlamaktadır, üstelik estetik bir görünüm ile. İster süpürgelik kanal sistemi olarak konut içinde, isterse de çalışma yerlerini beslemek için büroda olsun, cihaz montaj kanalı

Rapid 45, optimum bir çözüm sunmaktadır.

YENİ

- Geliştirilmiş malzeme kalitesi
- VDE belgeli
- Kurşun içermez
- Mükemmel kalınlık sayesinde stabil profil kalitesi
- Standart olarak zengin renk çeşitliliği
- Çok amaçlı kullanım için kablo tutucu mandal
- Yüksek montaj konforu için esnek taban delikleri
- Tüm tesisatlar için dönüş parçaları
- Farklı gerilim düzeyleri için bölümlenme perdesi
- Zamandan tasarruf sağlayan kaide çerçeve gerektirmeyen Modül-45 tekniği
- Cihaz montajı için geniş bir çeşitlilik

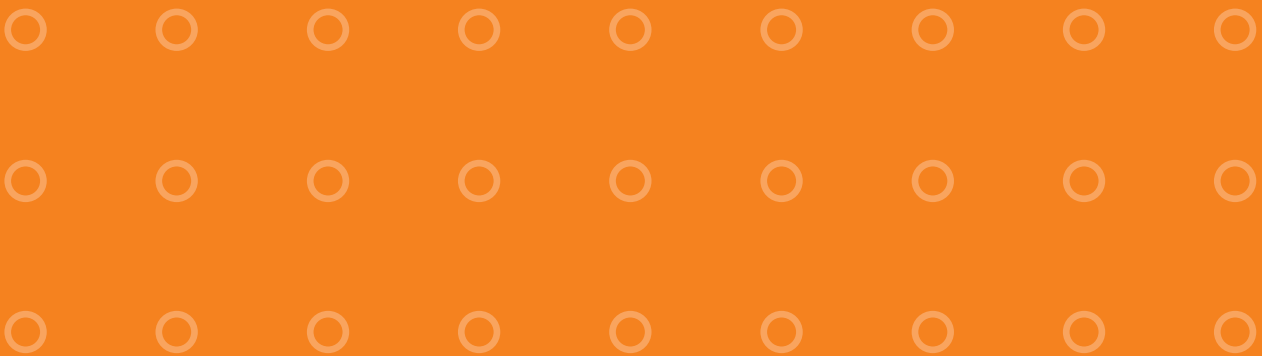

GEK-K PVC Kablo Kanalı
Plastik Sistemler
Rapid 45

GEK-K PVC Kablo Kanalı
Plastik Sistemler
80'lik kanal kapağı

Kanal kapağı, ayrı olarak sipariş edilmelidir



Tip	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Ambalaj adedi metre	8	8	8	8	8	8	16
Beyaz RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
Krem RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
açık gri RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
Taş grisi RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Aksesuar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Profil parçaları	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Cihaz montajı	-	-	-	✓	✓	✓	-
Cihaz Montajı Modul 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Her zaman doğru iz üzerinde GEK-K 80'lik kanal kapađı



Bu montaj kanalı, yalnızca geleneksel şalt cihazları ve geçmeli cihazlar ile değil, bir kaide vasıtasıyla Modül 45 sistemine ait modüler cihazlar ile de donatılabilir. Bu seriye ait tüm cihaz montaj kanalları, 80 mm'lik bir kanalkapak genişliğine sahiptir. Bu büyük ölçüler sayesinde, cihaz montajı ve kablo döşemek için yeterli yer kalmaktadır.

Aksesuar

GEK-K Rapid 45:

- Veri hatlarını ve fiberoptik kabloları standartlara uygun olarak döşemek için uygun bükme yarıçapı.

GEK-K 80'lik kanal kapağı:

- Modül 45 modüler cihazları için adaptörler, tespitleme konsolları, konveksiyon ızgaraları, ses sönümlenme elemanları gibi ve bir tesisatta ihtiyaç duyulan her şeyi içeren eksiksiz bir ürün sunumu.
- 16A CEE prizleri için montaj aksesuarı.
- Veri hatlarını ve fiberoptik kabloları mükemmel bir şekilde döşemek için uygun bükme yarıçapı.

Profil parçaları

GEK-K Rapid 45:

- Birleştirme elemanı muhafaza kapağı, iç köşe dönüş, dış köşe dönüş, sonlandırma elemanı ve T parça gibi gerekli tüm profil arçalarını içeren komple bir ürün çözümü. Birleşme yeri muhafaza kapakları ile, aynı zamanda kanalların keskin kenarları astarlanmaktadır.
- Dik köşe olmayan yerlerde sorunsuz bir montaj için değişken profil parçaları (70° - 130° arası ayarlanabilir).

GEK-K 80'lik kanal kapağı:

- İç köşe dönüş, dış köşe dönüş, sonlandırma elemanı ve T parçası, bölümlenme perdesi ve duvar sonlandırma elemanları gibi profil parçalarından oluşan komple bir ürün programı.

Cihaz montaj kutusu

GEK-K Rapid 45:

- Modül 45 modüler cihazları kapsamındaki şalt cihazlarını ve geçmeli cihazları doğrudan monte etmek için.
- Modül 45 serisi şalt cihazları ve geçmeli cihazlar için komple ürün programı: Anahtar, topraklı prizler, veri ağı tekniği, telekomünikasyon, TV...

GEK-K 80'lik kanal kapağı:

- Tüm üreticilere ait standart şalt cihazları ve geçmeli cihazlar ile, özellikle hızlı monte edilebilen, yerden tasarruf sağlayan modül 45 tekniği ile donatılabilir özellikte.



Kaliteli görünüş: Net bir şekil yapısı ve yüksek malzeme kalitesi

Düz hatlar ve keskin bir şekil yapısı ile dizayn edilmiş: LFS kablo döşeme kanalları, konutlar, bürolar ve fabrikalardaki modern tesisat konseptleri için ideal bir seçimdir. Kanallar, yüksek kalitede, zor alev alan sert PVC'den üretilmiştir. Optimum PVC bileşimi, montaj sırasında kolay bir işlenirlik, duvarda maksimum bir taşıma ve tutma özelliği gösterdiği gibi, uzun bir dayanım süresi de sağlamaktadır. Tüm kanallar VDE sertifikalıdır ve DIN EN 50085-2-1 (WDK) ve DIN EN 50085-2-2 standartlarına uygundur (GEK-K Rapid/GEK-K 80'lik kanal kapağı).

Plastik kanalların yanı sıra OBO, çelik sac ve alüminyum kanallar konusunda da zengin bir ürün çeşitliliği sunmaktadır. İşlevsellik ve tasarım bakımından, bu alanlarda da hiç bir istek karşılıksız kalmamaktadır.



© OBO BETTERMANN Sipariş No. 9138629 05/2008 TR

OBO Bettermann Ltd. Sti.
Merkez Mahallesi, Ayazma Mevkii
Havacilar Caddesi No: 31/ 1
34010 Alemdag / Ümraniye / Istanbul

Tel: 0090 216 429 46 50 (PBX)
Fax: 0090 216 429 46 64
Email: info@obo.com.tr
Web: www.obo.com.tr

OBO
BETTERMANN